

X-SENSE

Karbon Monoksit Alarmı (Tip B)

KULLANICI KILAVUZU

Model: XC0C-SR

info@x-sense.com.tr | www.x-sense.com

X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü: Marmara Dijital

Bu kullanım kılavuzu karbon monoksit alarminızın kurulumu ve çalıştırılması ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. İleride başvurmak üzere saklanması gereken bu kılavuzu iyice okumak için lütfen birkaç dakikanızı ayırın. Karbon monoksit alarminı başkaları tarafından kullanılmak üzere kuruyorsanız, bu kılavuzu veya bir kopyasını son kullanıcıya bırakmalısınız.

Güvenlik Standardı: EN 50291-1:2018

Giriş

Bu cihaz, ev kullanımı için gelişmiş bir elektrokimyasal sensöre sahip, pille çalışan bağımsız bir CO (karbon monoksit) alarmıdır. Karbon monoksit yangınla ortaya çıkabilse de bu cihazın duman, ısı, alev veya karbon monoksit dışında herhangi bir tehlikeli gazı tespit etmediğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, yangına karşı erken uyarı sağlamak ve sizi ve ailenizi yangın ve ilgili tehlikelerden korumak için duman alarmları kurmalısınız.

❗ UYARI

- CİHAZIN KURULUMU, UYGUN HAVALANDIRMA VE EGZOZ SİSTEMLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE YAKIT YAKAN CİHAZLARIN UYGUN KURULUM, KULLANIM VE BAKIMININ YERİNE KULLANILMAMALIDIR.**
- BU CİHAZ YETKİLİ BİR KİŞİ TARAFINDAN KURULMALIDIR.**
- KARAVAN VEYA TEKNEDE KULLANIM İÇİN TEST EDİLMEMİŞTİR.**
- BU ÜRÜN, AİLE YAŞAM BİRİMLERİNİN OLAĞAN İÇ MEKANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI YÖNETİMİ (OSHA) TİCARİ VEYA ENDÜSTRİYEL STANDARTLARINA UYGUNLUĞU ÖLÇMEK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.**


DİKKAT! Bu alarm sadece sensördeki karbon monoksit gazının varlığını gösterecektir. Diğer alanlarda karbon monoksit gazı mevcut olabilir.

Paket İçeriği

1×	CO Alarmı
1×	Matkap Delik Aralığı Gösterge Etiketi
2×	AA Pil (önceden takılı)
1×	Kullanım Kılavuzu
2×	Dübel
2×	Vida
1×	Garanti Kartı

Ürün Özellikleri

Features

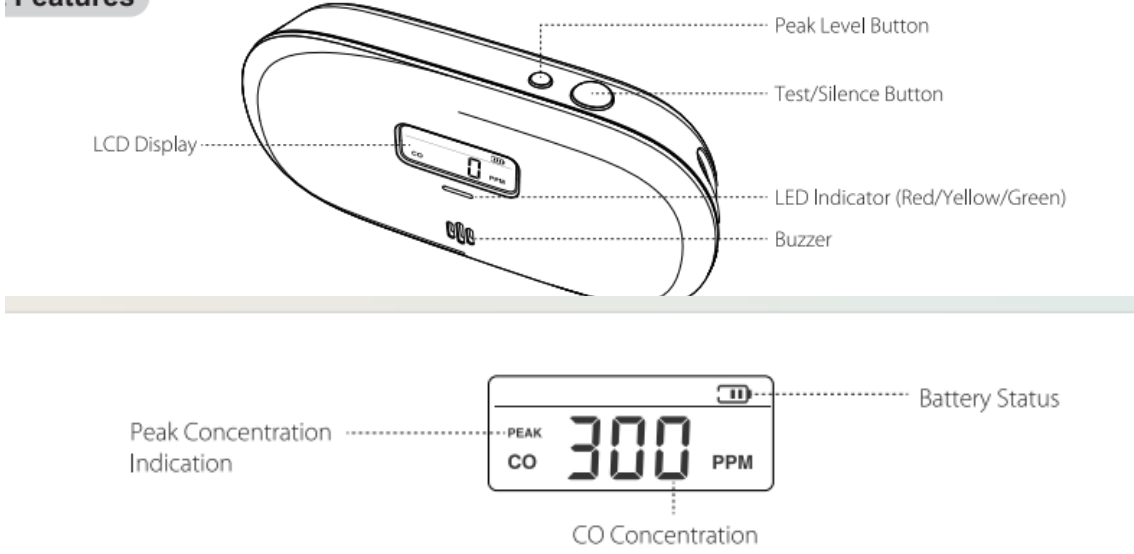

- Tepe Seviyesi Düğmesi
- Test/Susturma Düğmesi
- LCD Ekran
- LED Göstergesi (Kırmızı/Sarı/Yeşil)
- Buzzer/Siren
- Tepe Konsantrasyon Göstergesi
- Pil Durumu
- CO Konsantrasyonu

Test/Susturma Düğmesi

Test/Susturma düğmesi ünitenin elektronik aksamını test etmek ve bir alarm sırasında üniteyi susturmak için kullanılır. Test/Susturma düğmesine basın, ardından alarmın test moduna girdiğini gösteren kısa bir bip sesi duyana kadar LCD ekran yanacaktır. Testten sonra alarm bekleme moduna geri döner. Eğer bir hata varsa, test tamamlandıktan sonra ilgili hata kodu görüntülenecektir.

Not: Bir test başladıktan sonra alarm çalacak ve LED göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecektir. Bu CO'nun mevcut olduğunu göstermez. Bir alarm durumu sırasında test düğmesine basarsanız, ünite sessizlik moduna girecektir.

CO Alarm Seviyeleri

Bu X-Sense karbon monoksit alarmı, listelenen zaman dilimlerinde aşağıdaki CO konsantrasyonlarında bir alarm çalacak şekilde programlanmıştır: **120 dakika boyunca 30 ppm, 60–90 dakika boyunca 50 ppm, 10–40 dakika boyunca 100 ppm ve 0–3 dakika boyunca 300 ppm.**

CO algılandığında ve alarm çaldığında, CO konsantrasyonu LCD'de görüntülenecek ve mavi bir arka ışık yanacaktır. LED göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecek ve alarm 4 kısa bip sesi çıkararak döngüyü her 5,8 saniyede bir tekrarlayacaktır.

CO Konsantrasyonu ve Semptomlar

Aşağıdaki belirtiler **KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ** ile ilgilidir ve ev halkının **TÜM** üyeleri ile önceden paylaşılmalıdır:

Maruziyet Düzeyi	Semptomlar
Hafif Maruziyet	Hafif baş ağrısı, bulantı, kusma, yorgunluk (genellikle "grip benzeri" semptomlar olarak tanımlanır).
Orta Pozlama	Şiddetli zonklayıcı baş ağrısı, uyuşukluk, kafa karışıklığı, hızlı kalp atış hızı.
Aşırı Maruziyet	Bilinç kaybı, konvülsiyonlar, kardiyorespiratuar yetmezlik, ölüm.

❏ UYARI

- 1. BU CİHAZ, BİREYLERİ KARBON MONOKSİTE MARUZ KALMANIN AKUT ETKİLERİNDEN KORUMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR. ÖZEL TIBBİ DURUMLARI OLAN KİŞİLERİ TAM OLARAK KORUMAYABİLİR. ŞÜPHENİZ VARSA BİR TIP DOKTORUNA DANIŞIN.**
- 2. BİLDİRİLEN BİRÇOK KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ VAKASI, MAĞDURLARIN İYİ OLMADIKLARININ FARKINDA OLMALARINA RAĞMEN, BİNADAN ÇIKARAK YA DA YARDIM ÇAĞIRARAK KENDİLERİNİ KURTARAMAYACAK KADAR YÖNLERİNİ KAYBETTİKLERİNİ GÖSTERMEKTEDİR. KÜÇÜK ÇOCUKLAR VE EV HAYVANLARI TİPİK OLARAK İLK ETKİLENENLERDİR.**

Düşük Pil Uyarısı

Pil voltajı düşükse, ünite bir kez öter ve LED göstergesi her 60 saniyede bir sarı renkte yanıp söner. Pilin değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Pil zayıfken test düğmesine basarsanız, ses 10 saat boyunca geçici olarak kesilir; test düğmesine tekrar basarsanız, ünite test moduna girer.

Ömür Sonu Göstergesi ve Sus Kontrolü

Maksimum kullanım ömrüne (10 yıl) ulaşıldığında, alarm 3 bip sesi çıkaracak ve LED göstergesi her 60 saniyede bir 3 kez sarı renkte yanıp sönecektir. Bu sinyal, test düğmesine basılarak 22 saat süreyle geçici olarak susturulabilir. Bu özellik yalnızca toplam 30 gün boyunca kullanılabilir; sonrasında sinyal susturulamaz, ancak alarm CO'yu izlemeye devam eder.

İpucu: Dedektörün değiştirileceği tarihi belirlemeye yardımcı olması için, alarmin yan tarafındaki özel etikete ilk çalıştırma tarihini yazın.

Nereye Kurulmalı

İdeal olarak, yakıt yakan bir cihaz içeren her odaya ve her yatak odasına bir karbon monoksit alarmı takılmalıdır. Mevcut alarm sayısı sınırlıysa, aşağıdaki yönergeler dikkate alınmalıdır:

- Yatak odasında bir cihaz varsa, bir CO monitörü kurulmalıdır.
- Bacasız veya açık akışlı cihaz içeren odalara bir dedektör takın.
- Konut sakinlerinin zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerlere bir dedektör kurun.
- Bir stüdyo dairede, CO alarmı pişirme cihazlarından mümkün olduğunca uzağa, ancak kişinin uyuduğu yere yakın bir yere yerleştirilmelidir.
- Cihaz normalde kullanılmayan bir odadaysa (kazan dairesi gibi), CO alarmı bu odanın hemen dışına yerleştirilmelidir.

Yakıt yakan bir cihazın bulunduğu bir odaya CO alarmı takılması (bkz. Şekil 1):

- Duvara monte edilecekse, herhangi bir kapı veya pencere yüksekliğinden daha yüksek bir yüksekliğe monte edilmeli, ancak yine de tavandan en az 150 mm (5,9 inç) aşağıda olmalıdır.
- CO alarmı, herhangi bir potansiyel CO kaynağından 1 m (3,3 fit) ile 3 m (10 fit) arasında yatay bir mesafeye sahip olmalıdır.
- Odada bir bölme varsa, CO alarmı bölmenin potansiyel CO kaynağı ile aynı tarafına kurulmalıdır.

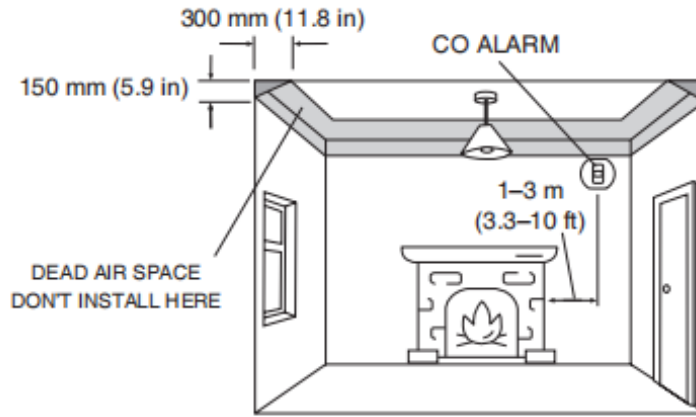


Figure 1: Installation in a room with a fuel-burning appliance

Şekil 1: Yakıt yakan bir cihazın bulunduğu bir odaya kurulum

CO alarmının yakıt yakan bir cihazın olmadığı bir yatak odasına veya odaya kurulması (bkz. Şekil 2):

- CO alarmını kişinin solunum bölgesine nispeten yakın monte edin.
- Alarmı, kişi alarmın yakınındayken LED göstergesi görülebilecek şekilde kurun.

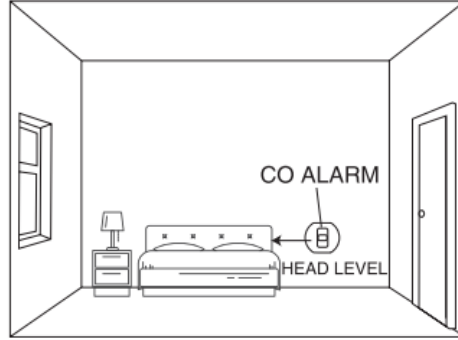


Figure 2: Installation in a bedroom or room without a fuel-burning appliance (installed at head level)

• 08 •

Şekil 2: Yatak odasına veya yakıt yakan cihaz bulunmayan bir odaya kurulum (baş hizasında kurulum)

Not: Ürünün benzersiz tasarımı ve sabitlenmemiş kurulumu nedeniyle, düşmeye ve insanların yaralanmasına neden olabileceğinden tavana monte edilmesi önerilmez.

Kaçınılması Gereken Yerler

1. Garajlarda veya aşırı tozlu, kirli veya yağlı alanlarda.
2. Normal çalışma koşullarında duman veya duman çıkma olasılığı olan yerlerde.
3. Kötü havalandırılan mutfaklarda, garajlarda ve fırın odalarında (potansiyel duman kaynaklarından en az 1,5 m/5 ft uzakta tutun).
4. Potansiyel bir duman kaynağından 1,5 m (5 ft) mesafenin mümkün olmadığı alanlarda.
5. Herhangi bir pişirme cihazının 1,5 m (5 ft) yakınında.
6. Aşırı nemli alanlarda (banyo, sauna, bulaşık makinesi, çamaşır odası vb. — en az 3 m/10 ft uzakta).
7. Sıcaklığın 4,4 °C'den soğuk veya 37,8 °C'den sıcak olduğu alanlarda.
8. Havanın türbülanslı olduğu yerlerde (tavan vantilatörleri, ısı/klima menfezleri, açık pencereler).
9. Doğrudan güneş ışığı altında.

Kurulum Yöntemi

Cihazı Etkinleştirmek İçin

Kullanmadan önce, cihazı çalıştırmak için pil bölmesinden pil yalıtım filmini çıkarın. Cihaz açıldıktan sonra, sesli uyarı bir kez bip sesi çıkaracak, LCD arka ışığı yanacak ve LED göstergesi 8 döngü boyunca yanıp sönecektir (sarı/yeşil/kırmızı). Cihaz daha sonra bekleme moduna girecektir.



Pil bölmesi kapağını açmak için: Alarmı iki elinizle tutun ve başparmaklarınızı pil bölmesi kapağının her iki ucuna yerleştirin. Ardından, kapağı çıkarmak için biraz kuvvetle yukarı doğru itin.

❏ UYARI

1. YÜKSEK VEYA DÜŞÜK SICAKLIKLARA VE YÜKSEK NEME SÜREKLİ MARUZ KALMAK PİL ÖMRÜNÜ KISALTABİLİR.
2. YENİ VEYA ESKİ KULLANILMIŞ PİLLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYIN.
3. PİLİN SIZMASI DURUMUNDA, SIVININ CİLDE VEYA GÖZLERE TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN. TEMAS ETMESİ HALİNDE, ETKİLENEN BÖLGEYİ BOL MİKTARDA SUYLA YIKAYIN VE DERHAL TIBBİ YARDIM ALIN.
4. ASLA BİR PİLİ ŞARJ ETMEYİN.
5. ALKALİN, STANDART (KARBON-ÇİNKO) VEYA ŞARJ EDİLEBİLİR (Ni-Cd; Ni-MH) PİLLERİ KARIŞTIRMAYIN.
6. FARKLI TİPTE PİLLER VEYA YENİ VE KULLANILMIŞ ESKİ PİLLER KARIŞTIRILMAMALIDIR.
7. PİLLER DOĞRU POLARİTE İLE YERLEŞTİRİLMELİDİR. YANLIŞ TİPLE DEĞİŞTİRME YANGIN VEYA PATLAMA RİSKİ OLUŞTURUR.
8. YALNIZCA İŞARETLEMEDE BELİRTİLEN PİLLERİ KULLANIN.
9. PİL HER DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE, TEST ÖZELLİĞİNİ KULLANARAK ALARMIN DOĞRU ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI TEST EDİN.

Duvar Montajı

1. "Nereye Kurulmalı" bölümüne bakarak uygun bir kurulum yeri seçin.
2. Ambalajdan gösterge etiketini çıkarın ve etiket üzerindeki delik konumlarına bakın. Ø 6,0 mm (1/4 inç) matkap ucu kullanarak vida deliklerini 30 mm (1,18 inç) derinliğinde delin. İki deliğin merkezi arasındaki mesafenin 112 mm (4,4 inç) olduğunu unutmayın.


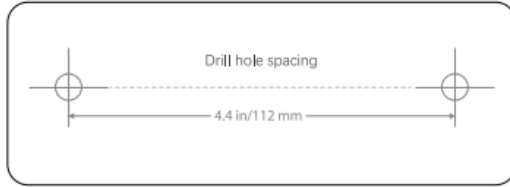


Montaj Yuvaları

3. Dübeli vida deliğine yerleştirin ve dübelin başı duvarla aynı hizaya gelene kadar çakın.
4. İki dübele vidalamak için verilen iki vidayı veya 3,5 × 25 mm havşa başlı vidaları kullanın. Dübellerin başı ile vidalar arasında 5 mm (1/5 inç) boşluk bıraktığınızdan emin olun.
5. Cihazın arkasındaki iki montaj yuvasını duvardaki vidalarla hizalayarak cihazı duvara monte edin ve kilitleyin.
6. Cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için test düğmesine basarak cihazı test edin.

Masa Üzerine Kurulum

Dedektörün tabanı, düz bir yüzeyde serbestçe durmasını sağlayan tasarıma yerleştirilmiş iki ayağa sahiptir.

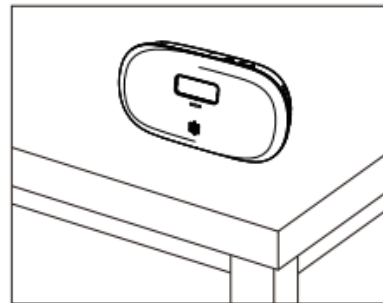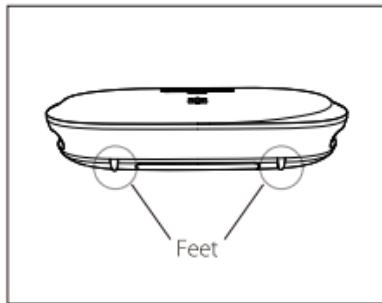

Ayaklar

Not: Bir rafa yerleştirirken, lütfen "Nereye Kurulmalı" bölümünde açıklanan önerilen yerleşime uyun.

Alarm Testi

CO alarmlarınızı ilk kez çalıştırdığınızda test ettiğinizden emin olun. Yapmanız gereken haftalık teste ek olarak, uzun bir yolculuktan veya tatilden döndükten sonra da alarmı test etmeniz önerilir.

Eylem: Test düğmesine basın.

Cihaz Yanıtı: LCD arka ışığı yandığında, cihaz bir kez bip sesi çıkarır ve LED bir kez kırmızı yanıp söner test moduna girer: LED, bip sesleriyle birlikte sürekli olarak 4 kez kırmızı yanıp söner ve 2 döngü tekrar eder. Bu süre boyunca LCD'de sırayla "---", "PAS" görüntülenir ve ardından arka ışık kapanır. LCD normal çalışma durumunu gösteren bekleme moduna döner. Kendi kendine test sırasında bir hata varsa LCD, mevcut cihaz durumuna göre sırasıyla "Lb", "E03/E04" ve "End" gibi ilgili desenleri görüntüler.

Not: Test fonksiyonu, CO testine gerek kalmadan alarmın CO algılama devresini doğru bir şekilde test eder. CO alarmınız sesli bir test sinyali vermiyorsa, hemen bu kılavuzun sonundaki sorun giderme kılavuzuna bakın.

Tepe CO Konsantrasyon Hafızası ve Sıfırlama

Tepe Seviyesi düğmesine bir kez bastığınızda cihaz kısa bir test gerçekleştirecektir. LCD arka ışığı yanacak ve son pik veri sıfırlamasından bu yana kaydedilen maksimum değeri gösterecektir. Pik veriler 5 saniye boyunca gösterilecek, bu süre içinde başka bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna dönecektir.

Tepe CO Konsantrasyonu Sıfırlama: LCD'nin tepe CO konsantrasyonunu gösterdiği 5 saniye boyunca, Tepe Seviyesi düğmesini 3 saniye basılı tutun; cihaz bip sesi çıkaracak, LED yeşil yanıp sönecek ve LCD'de "0" görüntülenerek tepe CO konsantrasyonu sıfırlanacaktır.

Not:

1. Karbon monoksit konsantrasyonu 30 ppm'den düşükse, pik CO konsantrasyonuna kaydedilmeyecektir.
2. Tepe değerini göstermek için Tepe Seviyesi düğmesine kısa bir süre (3 saniyeden az) basmanız gerekir. Uzun basarsanız tepe göstergesi tetiklenmez.

Sessizlik Modu

Alarm sırasında test düğmesine basarak ünitenin sessizlik moduna girmesini sağlayın. CO yoğunluğu 6 dakika sonra hâlâ alarm eşiğini aşıyorsa, ünite başka bir alarm durumuna girecektir. Aksi takdirde, ünite 9 dakika sonra sessizlik modundan çıkacaktır. CO konsantrasyonu 300 ppm'nin üzerindeyse, sessizlik işlevi etkinleştirilemez.

LCD Ekran

CO algılanırken LCD, alarm durumu hakkında sizi bilgilendirmek için farklı göstergeler görüntüleyecektir:

Mod	LED / LCD	Sesli Alarm	Açıklama
Güç Açılıyor	Sırayla 8 döngü (sarı/yeşil/kırmızı) boyunca çalışır.	1 hızlı bip.	Pil yalıtım filminin çıkarıldığından ve cihazın açık olduğundan emin olun.
Bekleme Modu	Her 60 saniyede bir yeşil renkte yanıp söner.	Yok.	Yok.
Alarm Modu	30–999 ppm CO belirli bir süre için mevcut; LED her 5,8 sn'de 4 kez kırmızı yanıp söner.	Her 5,8 saniyede 4 bip (tekrarlanır).	Tehlikeli CO konsantrasyonu tespit edildi ve alarm durumuna ulaştı. Bkz. "Alarm Çaldığında Ne Yapmalı".
	30–999 ppm CO tespit edildi, ancak tahsis edilen süreden daha kısa.	Yok.	Potansiyel tehlikeli CO koşulları mevcut. Önce CO kaynağını araştırın; pencere/kapıları açıp temiz havaya çıkın.
	Her saniyede bir kez, 5 saniye boyunca yeşil yanıp söner.	Yok.	Alarm iptali: CO konsantrasyonu eşik altına düştüğünde alarm sinyali duracaktır.
Test Modu	Önce 1 kez kırmızı, ardından 2 set 4 kırmızı yanıp söner.	Önce 1 bip, ardından 2 set 4 hızlı bip.	LED kırmızı yanıp söner ve sesli uyarı aynı anda bip sesi çıkarır.
Tepe Seviyesi Kontrolü	En yüksek seviye gösterilir, ardından sıfıra kadar temizlenir.	Yok.	5 saniyelik ekran süresi içinde düğmeye 3 saniyeden fazla basılırsa veriler sıfırlanır.
Düşük Pil	Her 60 saniyede bir sarı yanıp söner.	1 hızlı bip her 60 saniyede.	Pili hemen değiştirin.
Arıza (E03/E04)	Her 60 saniyede iki kez sarı yanıp söner.	2 alarm sesi her 60 saniyede.	"E03" (açık devre) veya "E04" (kısa devre) — cihaz arızalanmıştır.
Kullanım Ömrü Sonu	Her 60 saniyede 3 kez sarı yanıp söner.	3 hızlı bip her 60 saniyede.	Üniteyi derhal değiştirin.

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Güç Kaynağı	2 × 1,5 V AA pil (değiştirilebilir)
Pil Ömrü	3 yıl
Ürün Ömrü	10 yıl
Sensör Tipi	Elektrokimyasal
Güvenlik Standardı	EN 50291-1:2018
CO Alarm Yanıt Süresi	30 ppm: 120 dakika 50 ppm: 60–90 dakika 100 ppm: 10–40 dakika 300 ppm: 0–3 dakika
Çalışma Sıcaklığı	4,4–37,8 °C (40–100 °F)
Çalışma Bağıl Nemi	%10–85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Alarm Ses Yüksekliği	3 m (10 ft) @ 3,2 ± 0,3 kHz titreşimli alarmda ≥ 85 dB
Depolama ve Taşıma Koşulları	-20–60 °C (-4–140 °F), %5–95 bağıl nem (yoğuşmasız)
Sessizlik Süresi	≤ 9 dakika

Sorun Giderme

Problem	Olası Neden	Çözüm
Cihaza güç verilemiyor, LCD'de hiçbir şey gösterilmiyor.	Cihaz düzgün şekilde açılmıyor.	Pil bölmesini açın ve pil yalıtım filmini çıkarın; piller bittiyse değiştirin.
Test tamamlandıktan sonra "PAS" yerine "Lb", "E03/04" veya "End" görüntülenir.	Kendi kendine test anormal.	LCD'de gösterilene bakın: düşük pil, hata veya kullanım ömrü sonu olabilir.
Düğmelere basıldığında yanıt yok.	Düğmeye düzgün basılmamış / Tepe Seviyesi düğmesi uzun basılı tutulmuş.	Düğmeye sıkıca ve kısaca basın (basılı tutmayın).
Peak Level'a tekrar basıldığında hâlâ "0" gösteriliyor.	CO konsantrasyonu 30 ppm'in altında.	Normal, sorun yok.
LCD "Lb" gösteriyor.	Akü voltajı eşiğin altına düştü.	Pilleri değiştirin.
Cihaz alarm verirken susturulamaz.	CO konsantrasyonu 300 ppm'i aştı.	Normal, susturma devre dışıdır.
LCD "E03"/"E04" gösteriyor.	Açık devre (E03) veya kısa devre (E04).	Cihazı değiştirin.
LCD "End" gösteriyor.	Cihazın kullanım ömrü sona ermiştir.	Cihazı değiştirin.
Cihaz CO ortamında tetiklenmiyor.	CO konsantrasyonu/süresi yetersiz, veya cihaz arızalı.	Yeterli konsantrasyon/süreye sahip olun; LCD'de hata kodu varsa cihazı değiştirin.

Alarm Çaldığında Ne Yapmalı?

❑ **UYARI: CO alarminızın devreye girmesi, SİZİ ÖLDÜREBİLECEK karbon monoksit (CO) varlığını gösterir. Alarm sinyali çalarsa:**

1. Sıfırlama/sessizlik düğmesini (test/sessizlik düğmesi) çalıştırın.
2. Acil durum servislerinizi arayın (112).
3. Derhal temiz havaya çıkın — dışarıda veya açık bir kapı/pencere kenarında. Tüm kişilerin sayıldığını kontrol edin. Acil servis ekipleri gelene, bina havalandırılana ve alarminız normal durumda kalana kadar binaya tekrar girmeyin.
4. 1–3 adımlarını izledikten sonra, alarminız 24 saat içinde yeniden etkinleşirse, 1–3 adımlarını tekrarlayın ve CO kaynaklarını araştırmak için kalifiye bir cihaz teknisyeni (Marmara Dijital Servis Hattı: +90 266 713 77 77) arayın. Bu inceleme sırasında sorun tespit edilirse ekipmanın derhal servise alınmasını sağlayın. Motorlu araçların bitişik garajda veya konutun bitişğinde çalışmadığından emin olun.

Bakım

1. Test/sessizlik düğmesine basarak alarmı haftada bir kez test edin.
2. Biriken tozları temizlemek için alarm kapağını ayda bir kez süpürün.
3. Alarmı temizlemek için asla deterjan veya çözücü kullanmayın.
4. Alarmin yakınına oda spreyi, saç spreyi, boya veya diğer aerosoller sıkılmaktan kaçının.
5. Üniteyi boyamayın. Boya, algılama odasının açıklıklarını tıkayabilir.

❑ **UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA ARIZA RİSKİ OLDUĞUNDAN CİHAZI KURCALAMAYIN.**

Pil Deęiřtirme

LCD'de "Lb" mesajı g r nt lendięinde ve LED g stergesi her 60 saniyede bir sarı renkte yanıp s nd ę nde ve zil sesi duyulduęunda eski pilleri  ıkarın ve 2 adet AA pil ile deęiřtirin.

Pili deęiřtirdikten sonra, sesli uyarı bir kez bip sesi  ıkaracak, LCD arka ıřıęı yanacak ve LED g stergesi 8 d ng  boyunca yanıp s necektir (sarı/yeřil/kırmızı). Alarminızı yeniden kurun ve test/sessizlik d ęmesine basarak test edin.

Not: řarj edilebilir piller  alıřmayı olumsuz etkileyebileceęinden kullanılmamalıdır.

CO Alarmlarının Sınırlamaları

1. CO alarmları t m bireyleri uyandırmayabilir.  ocuklar, bebekler veya hareket kısıtlılıęı olan aile  yeleri i in acil durumda birinin yardım ettięinden emin olun.
2. Bu CO alarmı sadece sens re ulařan CO'yu algılar. Yatak odası kapıları geceleri kapalıysa, her yatak odasına ve koridora bir CO alarmı takmanız  onerilir.
3. CO alarmları evin bařka bir katındaki CO'yu algılamayabilir. Evin her katına CO alarmları yerleřtirerek tam kapsama  onerilir.
4. CO alarmları duyulmayabilir. Derin uyuyan veya alkol/uyuřturucu almıř kiřileri uyandırmayabilir. İřitme engelli kiřiler i in tasarlanmamıřtır.
5. CO alarmları duman alarmının yerine ge mez. Yangının erken uyarısı i in ayrıca bir duman alarmı kurulması gereklidir.
6. CO alarmları hayat sigortası yerine ge mez.
7. CO alarmlarının sınırlı bir  mr  vardır; haftalık test řiddetle tavsiye edilir.
8. CO alarmları kusursuz deęildir; sadece sens rlerine ulařan CO'yu tespit edebilirler.

Basit AB Uygunluk Beyanı

X-Sense Electronics Co., Ltd. radyo ekipmanı tipinin RoHS Direktifi 2011/65/EU ve WEEE Direktifi 2012/19/EU'nun temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder; AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur: www.x-sense.com

Çevre Koruma

Ürününüz, literatürünüz veya ambalajınız üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin veya akümülatörlerin kullanım ömürlerinin sonunda belirlenmiş toplama yerlerine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrıştırılmamış belediye atığı olarak atmayın; bölgenizdeki yasa ve kurallara göre atın.

İthalatçı ve Üretici Firma Bilgileri

İthalatçı Firma / Import Company Information

MARMARA DİJİTAL ELEKTRONİK İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. 83A, Bandırma / BALIKESİR

Tel: +90 266 713 77 77

Web: www.marmaradijital.com.tr

E-posta: info@x-sense.com.tr

Üretici Firma / Manufacturer Company Information

X-SENSE ELECTRONICS CO., LTD.

Room 402, Building 4, No. 9 Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750
Guangdong, P.R. CHINA

Web: www.x-sense.com

Bu belge, X-Sense XC0C-SR Karbon Monoksit Alarmı'nın üretici tarafından hazırlanan orijinal kullanım kılavuzunun Türkçe düzenlemesidir. Marmara Dijital Elektronik İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti — X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü tarafından derlenmiştir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda üreticinin orijinal kılavuzu esas alınır.